

全系列产品 综合型录

台湾泷泽科技股份有限公司

平镇厂 /
324 台湾桃园市平镇区延平路三段 505 号
TEL: 03-4643166 FAX: 03-4642614

杨梅厂 /
326 桃园市杨梅区梅狮路一段 89 号
TEL.: 03-4813119 FAX: 03-4813185
E-mail: info@takisawa.com.tw

上海欣泷泽机电有限公司

上海 /
上海市嘉定区安亭镇圆国路 1568 号
TEL: +86-21-59562955 FAX: +86-21-59562956

www.takisawa.com.tw

卧式车削中心

经典型

NEX
NEX-105 / NEX-106 / NEX-108 / NEX-110

精巧型

LA
LA-150 / LA-200

高性能型

LA
LA-250 / LA-300 / LA-250YS / LA-250YT

重负荷型

LA
LA-350 / LA-450

超重负荷型

LS
LS-800 / LS-1000 / LS-1100

高精度型

LX / EX
EX-2000 / LX-2500 / LX-3000

双刃物台高量产型

MX / FX
MX-800 / FX-600 / FX-800

立式车削中心

重负荷型

VTL
VTL-350 / VTL-450 / VTL-750A / VTL-760 / VTL-950 / VTL-1100

倒立型


YC
YC-108 / YC-308 / YC-110 / YC-310 / YC-120



製造 贏得客戶的信任

台湾泷泽承袭日本株式会社泷泽铁工所百年精湛工作母机製造工艺，研發技术的分享与资源整合，台湾泷泽专注于车床本业研發，持续进化与改进，从缩短产品设计週期、设计高度客製化产品、研發出高複合化机台、

并加入许多智能化功能于产品中，制定出一代产品的新标准，让新一代的产品提供无与伦比的製造弹性与顾客导向的完整製程解决方案。

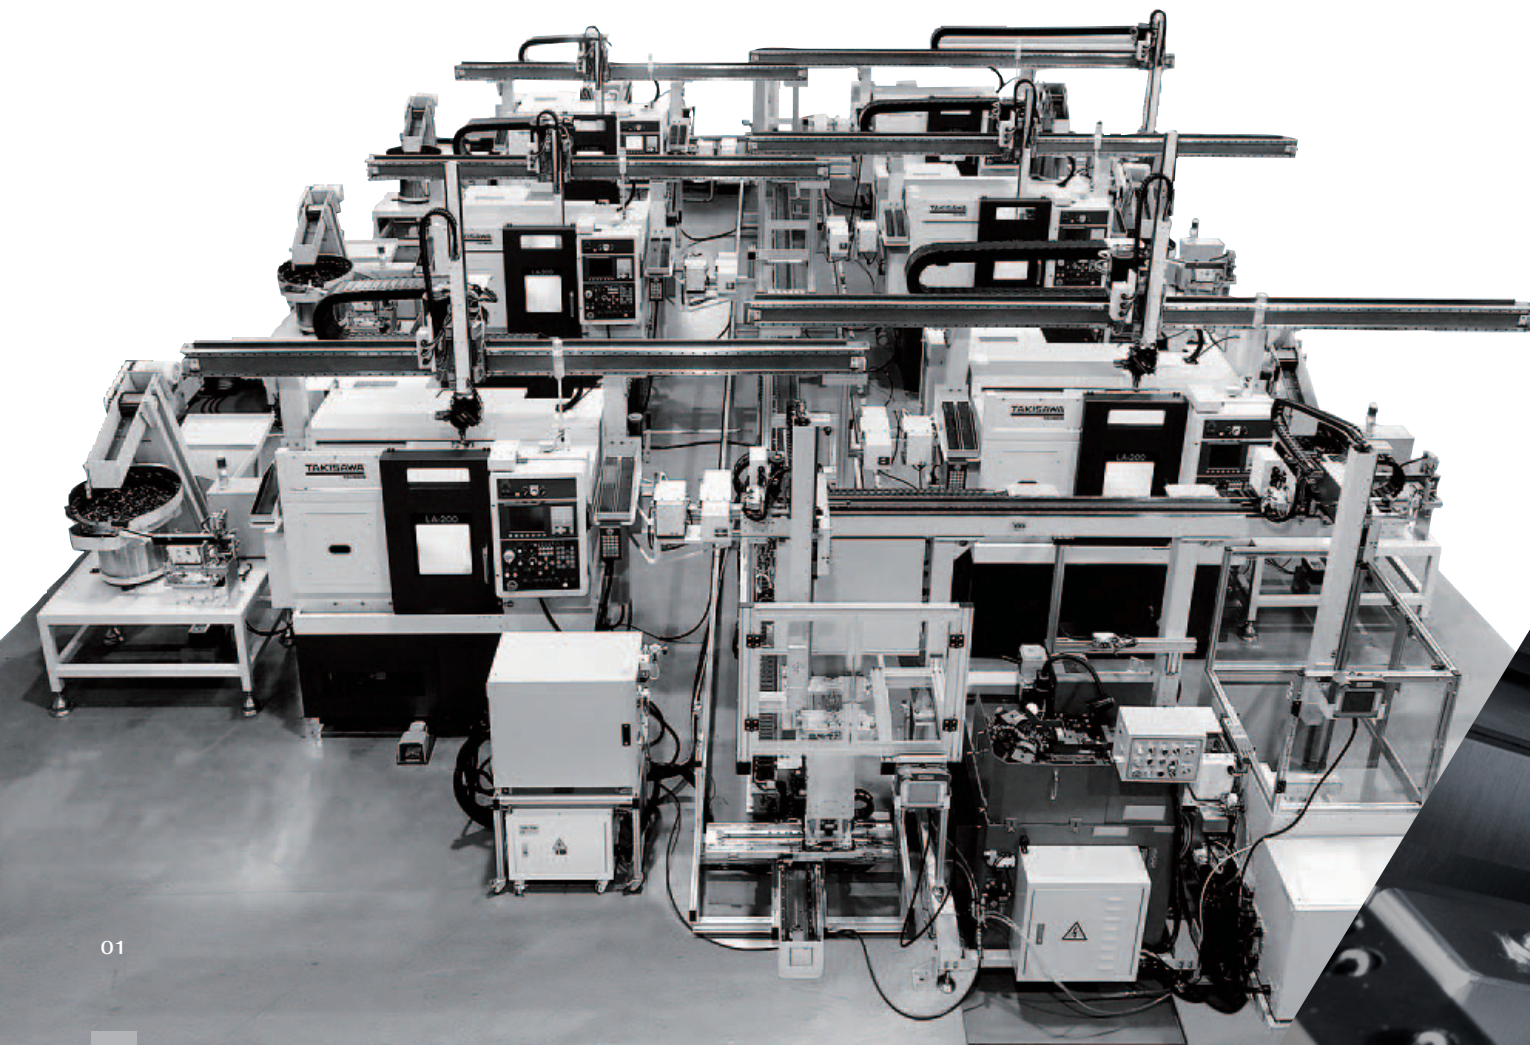

全系列 产品地图



卧式车削中心

经典型

5" ~ 10"

| | | | | | | | | | |
|--------|---------|-----|-----|---|---|----|---|----|--|
| NEX 系列 | NEX-105 | 5" | STD | K | | | | | |
| | NEX-106 | 6" | STD | K | | | | | |
| | NEX-108 | 8" | STD | H | M | MH | Y | YH | |
| | NEX-110 | 10" | STD | H | M | MH | Y | YH | |

精巧型

6" ~ 8"

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|----|-----|---|---|----|--|--|--|
| LA-150 / 200 系列 | LA-150 | 6" | STD | M | L | ML | | | |
| | LA-200 | 8" | STD | M | L | ML | | | |

高性能型

10" ~ 12"

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------|-----|-----|---|---|---|----|----|
| LA-250 / 300 系列 | LA-250 | 10" | STD | M | Y | L | ML | YL |
| | LA-300 | 12" | STD | M | Y | | | |
| | LA-250YS | 10" | STD | | | | | |
| | LA-250YT | 10" | STD | | | | | |

重负荷型

12" ~ 18"

| | | | | | | | | |
|-----------------|--------|-----|-----|-----------|-------------|-------------|--|--|
| LA-350 / 450 系列 | LA-350 | 12" | STD | L8 ML8 | L16 ML16 | L22 ML22 | | |
| | LA-450 | 18" | STD | L8 ML8 | L16 ML16 | L22 ML22 | | |

超重负荷型

15" ~ 32"

| | | | | | | | |
|---------|---------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| LS 系列 | LS-800 | 15" | STD | BL10 | BL15 | BL20 | BL30 |
| | | | | MBL10 | MBL15 | MBL20 | MBL30 |
| | | | | YBL10 | YBL20 | YBL30 | |
| | 18" | STD | CL10 | CL15 | CL20 | CL30 | |
| | | | MCL10 | MCL15 | MCL20 | MCL30 | |
| | | | YCL10 | YCL20 | YCL30 | | |
| | LS-1000 | 20" | STD | L10 | L15 | L20 | L30 |
| | | | | ML10 | ML15 | ML20 | ML30 |
| LS-1100 | 32" | STD | L20 | L30 | L40 | | |



高精度型

8" ~ 12"

| | | | | | | | | |
|------------|---------|-----|-----|-----|------|------|----|----|
| EX-2000 系列 | EX-2000 | 8" | T | MT | S | MS | YT | YS |
| | | | | | | | | |
| LX 系列 | LX-2500 | 10" | STD | L7 | L13 | L20 | | |
| | | | | ML7 | ML13 | ML20 | | |
| | | | | YL7 | YL13 | YL20 | | |
| | LX-3000 | 12" | STD | L7 | L13 | L20 | | |
| | | | | ML7 | ML13 | ML20 | | |
| | | | | YL7 | YL13 | YL20 | | |

双刃物台高量产型

6" ~ 8"

| | | | | | | |
|------------|--------|----|-----|----|---|----|
| MX / FX 系列 | MX-800 | 8" | STD | M2 | Y | Y2 |
| | FX-600 | 6" | | | | |
| | FX-800 | 8" | | | | |

立式车削中心

重负荷型

12" ~ 32"

| | | | | | | |
|--------|----------|-----|---|----|---|----|
| VTL 系列 | VTL-350 | 12" | R | | | |
| | VTL-450 | 12" | R | MR | L | ML |
| | VTL-750 | 24" | A | | | |
| | VTL-760 | 15" | R | MR | L | ML |
| | VTL-950 | 32" | R | MR | | |
| | VTL-1100 | 32" | R | MR | | |

倒立型

8" ~ 12"

| | | | | | |
|-------|--------|-----|-----|--|--|
| YC 系列 | YC-108 | 8" | STD | | |
| | YC-308 | 8" | STD | | |
| | YC-110 | 10" | STD | | |
| | YC-310 | 10" | STD | | |
| | YC-120 | 12" | STD | | |
| | | | | | |

高精度经典型车削中心


NEX 系列

- NEX-105, NEX-105K

NEX-106, NEX-106K

NEX-108, NEX-108H, NEX-108M, NEX-108MH, NEX-108Y, NEX-108YH

NEX-110, NEX-110H, NEX-110M, NEX-110MH, NEX-110Y

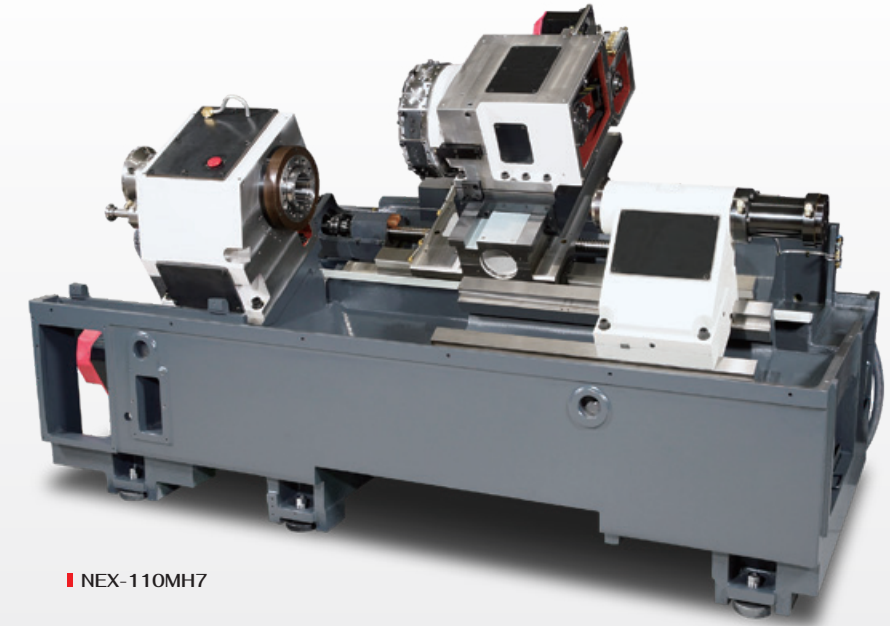

NEX-110MH7



NEX-110MH7



NEX-108Y



NEX-108

机械规格

| | NEX-105 | NEX-105K | NEX-106 | NEX-106K | NEX-108 | NEX-108H | NEX-108M | NEX-108MH | NEX-108Y | NEX-110 | NEX-110H7 | NEX-110M | NEX-110MH7 | NEX-110Y |
|--------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|-----------|----------|------------|----------|
| 最大旋径 | 310 | 460 | 350 | 110 | 400 | 480 | 480 | 480 | 480 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 |
| 最大加工径 | 220(T8) / 170(T12) | 120 | 240 | -- | 320 | 320 | 260 | 260 | 260 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 |
| 最大加工长 | 186 | 90 | 320 | 325 | 482 | 482 | 446.8 | 446.8 | 445.5 | 667 | 667 | 632.1 | 632.1 | 632.5 |
| 棒材加工径 | 42 | 26 (42) | 43 | 43 | 52 (65) | 52 (65) | 52 (65) | 52 (65) | 52 (65) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 主轴最高转速 | 6000 | 5000 (6000) | 5000 (6000) | 5000 (6000) | 3500 (4000) | 3500 (4000) | 3500 (4000) | 3500 (4000) | 3500 (4000) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 卡盘尺寸 | 6" | (5") 6" | 6" | 6" | 8" | 8" | 8" | 8" | 8" | 10" | 10" | 10" | 10" | 10" |
| 刀塔型式 | T8 (T12) | 梯式刀架 | T12 | 梯式刀架 | T10 (T12) | T10 (T12) | T12 | T12 | T12 | T10 | T10 | T12 | T12 | T12 |
| 主轴个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

高性能精巧型车削中心

LA-150/200 系列


— LA-150, LA-150M, LA-150L, LA-150ML
LA-200, LA-200M, LA-200L, LA-200ML




LA-200M



LA-200M

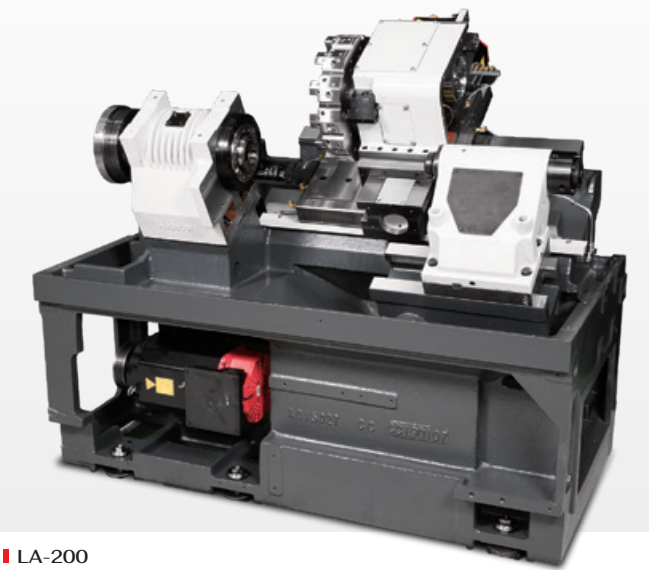

LA-200

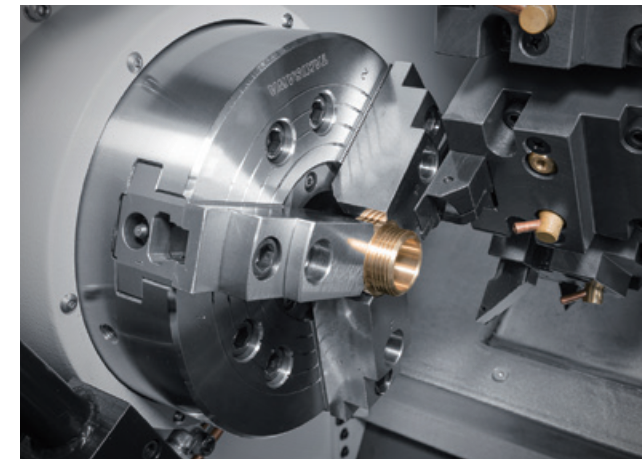

LA-200M



LA-200

机械规格

| | LA-150 | LA-150L | LA-150M | LA-150ML | LA-200 | LA-200L | LA-200M | LA-200ML |
|--------|----------------------------------|----------------------------------|---------|----------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| 最大旋径 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| 最大加工径 | 250 (T8) / 320 (T10) / 320 (T12) | 250 (T8) / 320 (T10) / 320 (T12) | 250 | 250 | 250 (T8) / 320 (T10) / 320 (T12) | 250 (T8) / 320 (T10) / 320 (T12) | 250 | 250 |
| 最大加工长 | 328 | 628 | 313 | 613 | 300 | 600 | 284 | 584 |
| 棒材加工径 | 42 | 42 | 42 | 42 | 52 / 66 | 52 / 66 | 52 / 66 | 52 / 66 |
| 主轴最高转速 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 3200 (4000) | 3200 (4000) | 3200 (4000) | 3200 (4000) |
| 卡盘尺寸 | 6" | 6" | 6" | 6" | 8" | 8" | 8" | 8" |
| 刀塔型式 | T8 / T10 / T12 | T8 / T10 / T12 | T12 | T12 | T8 / T10 / T12 | T8 / T10 / T12 | T12 | T12 |
| 主轴个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

高性能型车削中心

LA-250/300 系列


— LA-250, LA-250M, LA-250Y, LA-250L, LA-250ML, LA-250YL
LA-300, LA-300M, LA-300Y
LA-250YS
LA-250YT




LA-250M




LA-250M

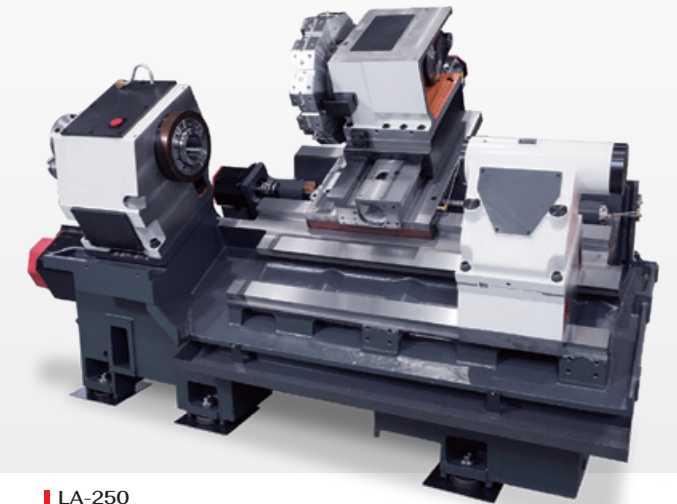

LA-250

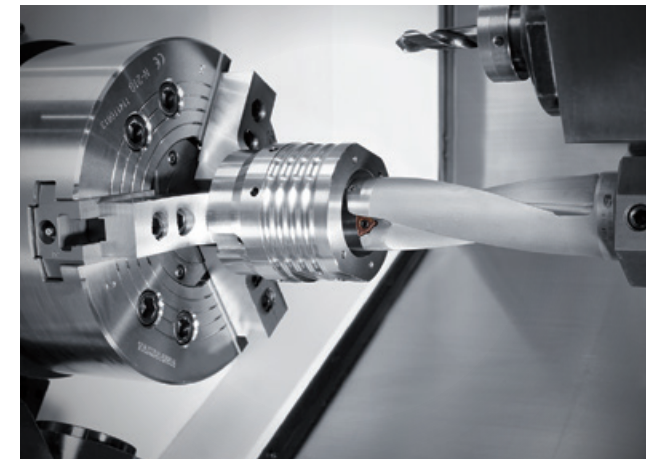

LA-250YL

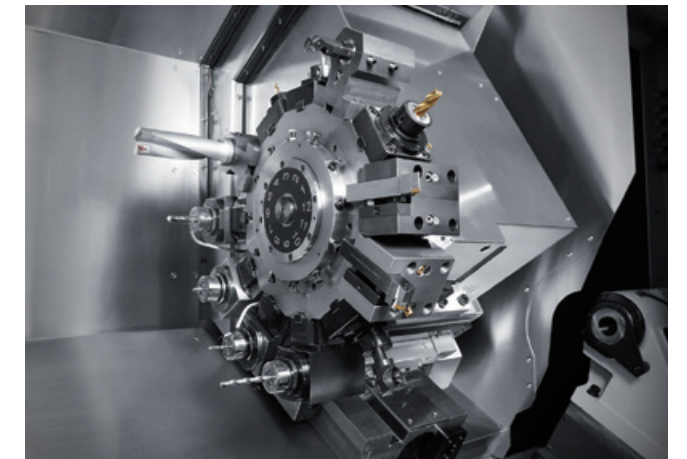

LA-250YL

机械规格

| | LA-250 | LA-250M | LA-250Y | LA-250L | LA-250ML | LA-250YL | LA-300 | LA-300M | LA-300Y | LA-250YS | LA-250YT |
|--------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|
| 最大旋径 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 600 | 600 |
| 最大加工径 | 450 | 420 | 350 | 450 | 420 | 350 | 450 | 420 | 350 | 370 | 370 |
| 最大加工长 | 767 (P) / 717 (G) | 733 (P) / 683 (G) | 746 (P) / 696 (G) | 1167 (P) / 1117 (G) | 1133 (P) / 1083 (G) | 1146 (P) / 1096 (G) | 1086 | 1052 | 1065 | 737 | 750 |
| 棒材加工径 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 75 / 52 | 75 (81) |
| 主轴最高转速 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 2800 | 2800 | 2800 | 3500 | 3500 |
| 卡盘尺寸 | 10" | 10" | 10" | 10" | 10" | 10" | 12" | 12" | 12" | 10" | 10" |
| 刀塔型式 | T10 / T12 | T12 | T12 | T10 / T12 | T12 | T12 | T10 / T12 | T12 | T12 | T15 (T12) | T15 (T12) |
| 主轴个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |



* P: P马达 / G: 齿轮箱

* P: P马达 / G: 齿轮箱

重负荷型车削中心

LA-350/450 系列

— LA-350L8
LA-350ML8
LA-350L16
LA-350ML16
LA-350L22
LA-350ML22

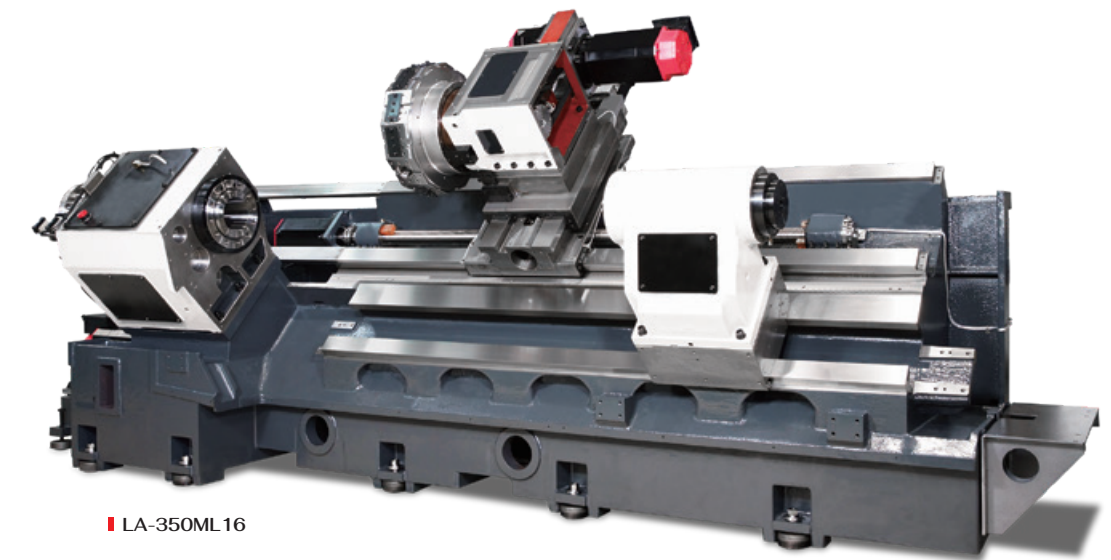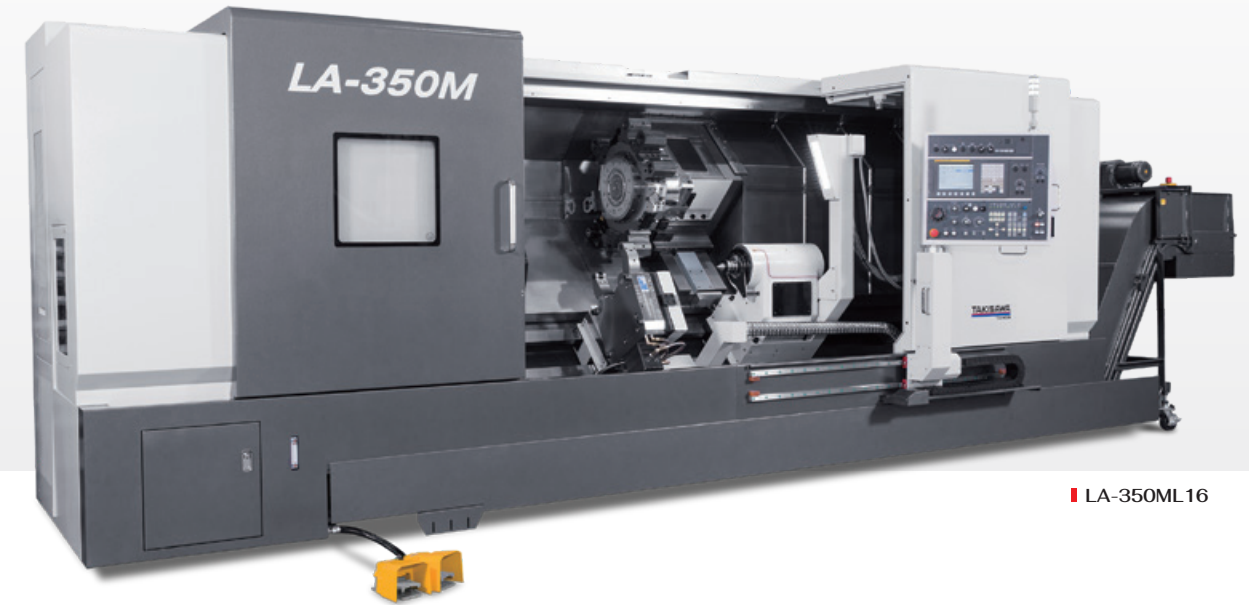


机械规格

| | LA-350L8 | LA-350L16 | LA-350L22 | LA-350ML8 | LA-350ML16 | LA-350ML22 | LA-450L8 | LA-450L16 | LA-450L22 | LA-450ML8 | LA-450ML16 | LA-450ML22 |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 最大旋径 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| 最大加工径 | 550 | 550 | 550 | 480 | 480 | 480 | 550 | 550 | 550 | 480 | 480 | 480 |
| 最大加工长 | 830 | 1630 | 2270 | 711 | 1511 | 2151 | 781 | 1581 | 2221 | 662 | 1462 | 2102 |
| 棒材加工径 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 主轴最高转速 | 2500 (2000) | 2500 (2000) | 2500 (2000) | 2500 (2000) | 2500 (2000) | 2500 (2000) | 1800 (1500) | 1800 (1500) | 1800 (1500) | 1800 (1500) | 1800 (1500) | 1800 (1500) |
| 卡盘尺寸 | 12" (15") | 12" (15") | 12" (15") | 12" (15") | 12" (15") | 12" (15") | 18" (20") | 18" (20") | 18" (20") | 18" (20") | 18" (20") | 18" (20") |
| 刀塔型式 | T10/T12 | T10/T12 | T10/T12 | T12 | T12 | T12 | T10/T12 | T10/T12 | T10/T12 | T12 | T12 | T12 |
| 主轴个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

超重负荷型车削中心

LS 系列

- LS-800B (L10 / L15 / L20 / L30)
- LS-800C (L10 / L15 / L20 / L30)
- LS-800MB (L10 / L15 / L20 / L30)
- LS-800MC (L10 / L15 / L20 / L30)
- LS-800YB (L10 / L20 / L30)
- LS-800YC (L10 / L20 / L30)
- LS-1000 (L10 / L15 / L20 / L30)
- LS-1000M (L10 / L15 / L20 / L30)
- LS-1100 (L20 / L30 / L40)

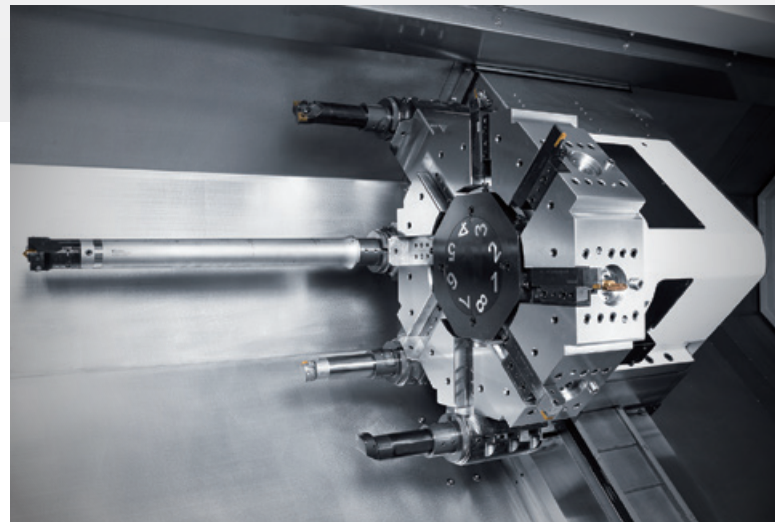

■ LS-1000L20



■ LS-1000L20

机械规格

| | B 型 | | | | C 型 | | | | B 型 | | | | C 型 | | | |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | LS-800BL10 | LS-800BL15 | LS-800BL20 | LS-800BL30 | LS-800CL10 | LS-800CL15 | LS-800CL20 | LS-800CL30 | LS-800MBL10 | LS-800MBL15 | LS-800MBL20 | LS-800MBL30 | LS-800MCL10 | LS-800MCL15 | LS-800MCL20 | LS-800MCL30 |
| 最大旋径 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
| 最大加工径 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 最大加工长 | 1099.5 | 1599.5 | 2099.5 | 3099.5 | 1049.5 | 1549.5 | 2049.5 | 3049.5 | 987.3 | 1487.3 | 1987.3 | 2987.3 | 937.3 | 1437.3 | 1937.3 | 2937.3 |
| 棒材加工径 | 115 | 115 | 115 | 115 | 180 | 180 | 180 | 180 | 115 | 115 | 115 | 115 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 主轴最高转速 | 2000 (1500) | 2000 (1500) | 2000 (1500) | 2000 (1500) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 (1500) | 2000 (1500) | 2000 (1500) | 2000 (1500) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 卡盘尺寸 | 15" (18") | 15" (18") | 15" (18") | 15" (18") | 20" | 20" | 20" | 20" | 15" (18") | 15" (18") | 15" (18") | 15" (18") | 20" | 20" | 20" | 20" |
| 刀塔型式 | T10 (T12) | T10 (T12) | T10 (T12) | T10 (T12) | T10 (T12) | T10 (T12) | T10 (T12) | T10 (T12) | T12 | T12 | T12 | T12 | T12 | T12 | T12 | T12 |
| 主轴个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| | B 型 | | | C 型 | | | LS-1000L10 | LS-1000L15 | LS-1000L20 | LS-1000L30 | LS-1000ML10 | LS-1000ML15 | LS-1000ML20 | LS-1000M/L30 | LS-1100L20 | LS-1100L30 | LS-1100L40 |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | LS-800YBL10 | LS-800YBL20 | LS-800YBL30 | LS-800YCL10 | LS-800YCL20 | LS-800YCL30 | | | | | | | | | | | |
| 最大旋径 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1120 | 1120 | 1120 |
| 最大加工径 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 | 850 | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 | 900 |
| 最大加工长 | 925.3 | 1925.3 | 2925.3 | 875.3 | 1875.3 | 2875.3 | 1031.7 | 1531.7 | 2031.7 | 3031.7 | 966.7 | 1466.7 | 1966.7 | 2966.7 | 2125 | 3025 | 4475 |
| 棒材加工径 | 115 | 115 | 115 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 205 | 205 | 205 |
| 主轴最高转速 | 2000 (1500) | 2000 (1500) | 2000 (1500) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 900 | 900 | 900 |
| 卡盘尺寸 | 15" (18") | 15" (18") | 15" (18") | 20" | 20" | 20" | 20" (24") | 20" (24") | 20" (24") | 20" (24") | 20" (24") | 20" (24") | 20" (24") | 20" (24") | 24" (28") (32") | 24" (28") (32") | 24" (28") (32") |
| 刀塔型式 | T12 | T12 | T12 | T12 | T12 | T12 | T10 (T12) | T10 (T12) | T10 (T12) | T10 (T12) | T12 | T12 | T12 | T12 | T10 | T10 | T10 |
| 主轴个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

高精度型 Y 轴车削中心

LX 系列


LX-2500, LX-2500M, LX-2500Y
LX-3000, LX-3000M, LX-3000Y

LX-2500L12, LX-2500ML12, LX-2500YL12
LX-3000L12, LX-3000ML12, LX-3000YL12


LX-2500L20, LX-2500ML20, LX-2500YL20
LX-3000L20, LX-3000ML20, LX-3000YL20




LX-2500

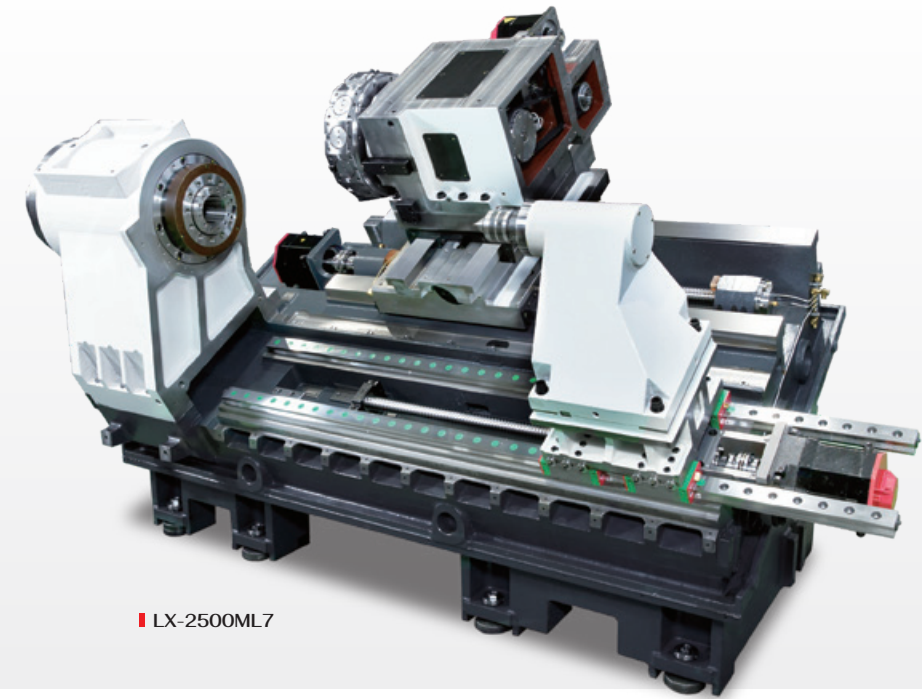

LX-2500ML7

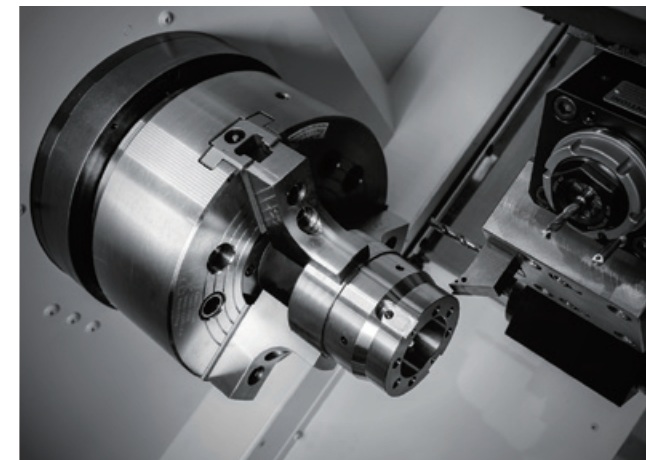

LX-2500ML7

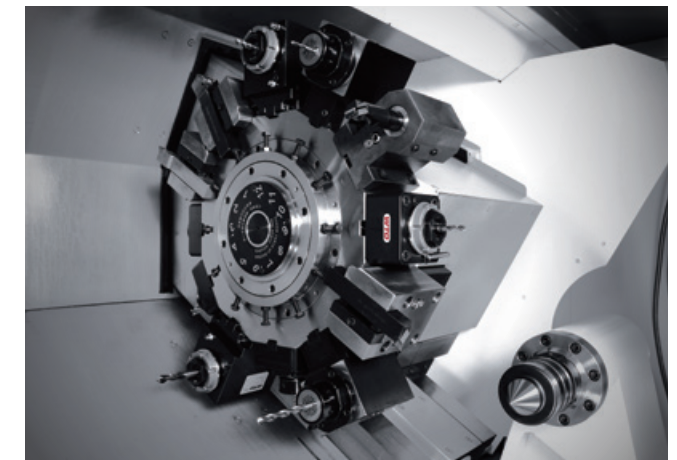

LX-2500ML7

机械规格

| | LX-2500L7 | LX-2500L13 | LX-2500L20 | LX-2500ML7 | LX-2500ML13 | LX-2500ML20 | LX-2500YL7 | LX-2500YL13 | LX-2500YL20 |
|--------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 最大旋径 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 780 | 780 | 780 |
| 最大加工径 | 450 (T12) [470 (T10)] | 450 (T12) [470 (T10)] | 450 (T12) [470 (T10)] | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 最大加工长 | 732 | 1367 | 2117 | 698 | 1333 | 2083 | 698 | 1333 | 2083 |
| 棒材加工径 | 81 (75 (G)) | 81 (75 (G)) | 81 (75 (G)) | 81 (75 (G)) | 81 (75 (G)) | 81 (75 (G)) | 81 (75 (G)) | 81 (75 (G)) | 81 (75 (G)) |
| 主轴最高转速 | 3500 (B)(G)(P) [3000] (P) | 3500 (B)(G)(P) [3000] (P) | 3500 (B)(G)(P) [3000] (P) | 3500 (B)(G)(P) [3000] (P) | 3500 (B)(G)(P) [3000] (P) | 3500 (B)(G)(P) [3000] (P) | 3500 (B)(G)(P) [3000] (P) | 3500 (B)(G)(P) [3000] (P) | 3500 (B)(G)(P) [3000] (P) |
| 卡盘尺寸 | 10" | 10" | 10" | 10" | 10" | 10" | 10" | 10" | 10" |
| 刀塔型式 | T12 (T10) | T12 (T10) | T12 (T10) | T12 | T12 | T12 | T12 | T12 | T12 |
| 主轴个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| | LX-3000L7 | LX-3000L13 | LX-3000L20 | LX-3000ML7 | LX-3000ML13 | LX-3000ML20 | LX-3000YL7 | LX-3000YL13 | LX-3000YL20 |
|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 最大旋径 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 780 | 780 | 780 |
| 最大加工径 | 450 (T12) [470 (T10)] | 450 (T12) [470 (T10)] | 450 (T12) [470 (T10)] | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 最大加工长 | 715 | 1350 | 2100 | 681 | 1316 | 2066 | 681 | 1316 | 2066 |
| 棒材加工径 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 主轴最高转速 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| 卡盘尺寸 | 12" | 12" | 12" | 12" | 12" | 12" | 12" | 12" | 12" |
| 刀塔型式 | T12 (T10) | T12 (T10) | T12 (T10) | T12 | T12 | T12 | T12 | T12 | T12 |
| 主轴个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

* P: P马达 / G: 齿轮箱 / B: 内藏马达

* P: P马达 / G: 齿轮箱 / B: 内藏马达

高精度型 Y 轴车削中心

EX 系列


EX-2000T
EX-2000MT
EX-2000S
EX-2000MS
EX-2000YT
EX-2000YS



EX-2000

机械规格


| | EX-2000T | EX-2000MT | EX-2000S | EX-2000MS | EX-2000YT | EX-2000YS |
|--------|----------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 最大旋径 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 最大加工径 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| 最大加工长 | 510.5 | 510.5 | 510.5 | 510.5 | 510.5 | 510.5 |
| 棒材加工径 | 65 | 65 | 65 / 52 | 65 / 52 | 65 | 65 / 52 |
| 主轴最高转速 | 4500 | 4500 | 4500 / 5000 | 4500 / 5000 | 4500 | 4500 / 5000 |
| 卡盘尺寸 | 8" | — | 8" | 8" | — | 8" |
| 刀塔型式 | T12 | T12 | T12 | T12 | T12 | T12 |
| 主轴个数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |

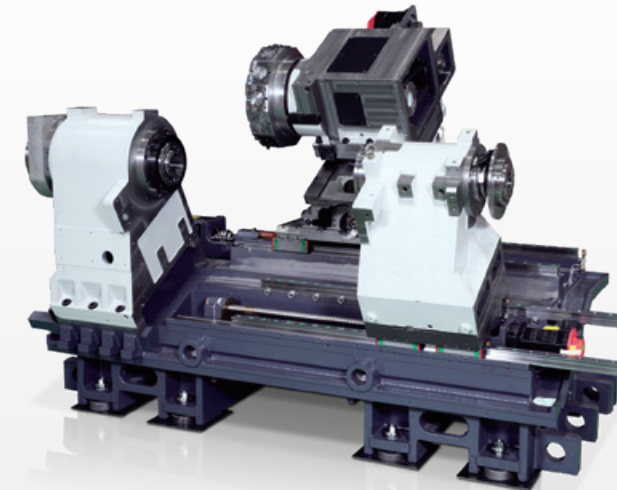


EX-2000




EX-2000

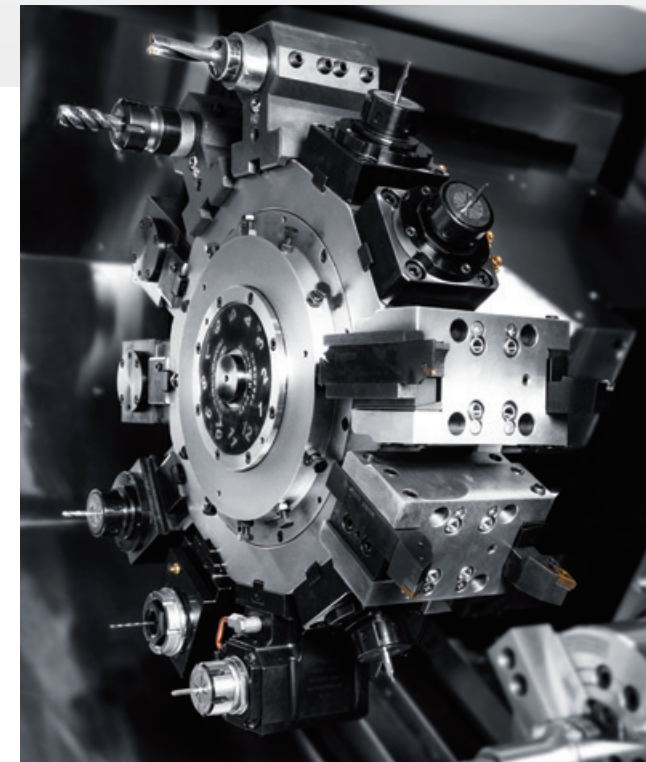


EX-2000

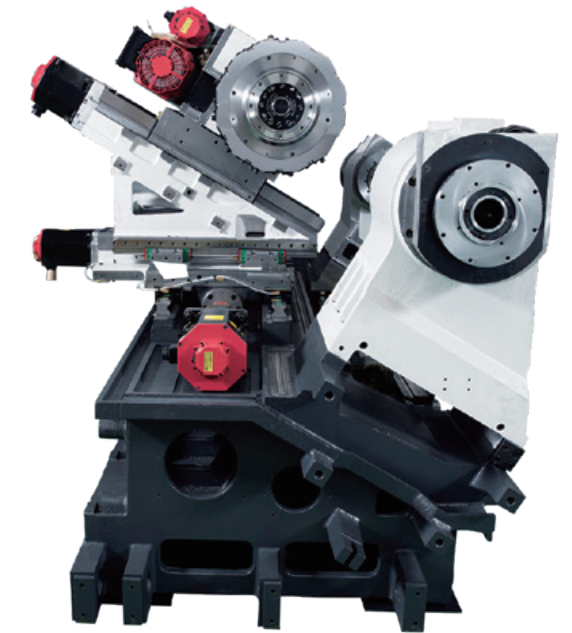

EX-2000

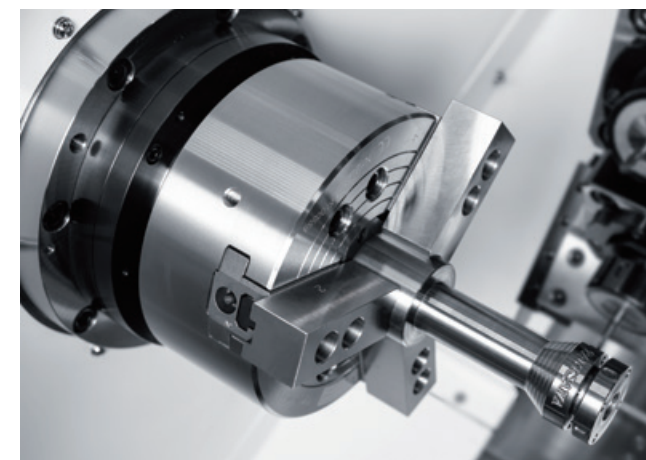

EX-2000

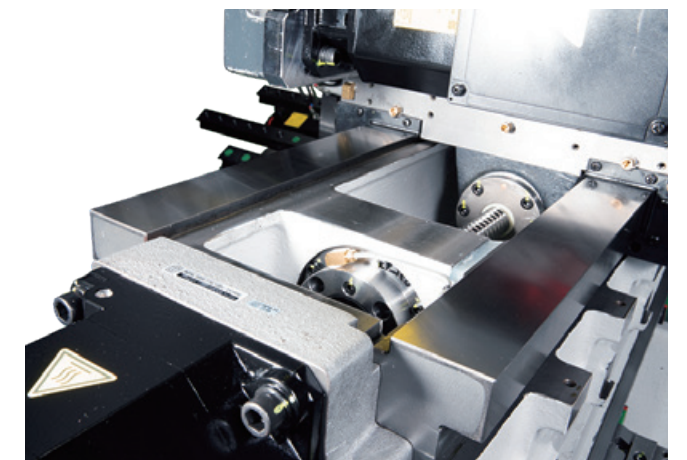

EX-2000

高量产型对向双刃物台车削中心

MX 系列

— MX-800
MX-800M2
MX-800Y
MX-800Y2




MX-800




MX-800

机械规格

| | MX-800 | MX-800M2 | MX-800Y | MX-800Y2 |
|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 最大旋径 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 最大加工径 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 最大加工长 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 棒材加工径 | 52 (65) / 52 (65) | 52 (65) / 52 (65) | 52 (65) / 52 (65) | 52 (65) / 52 (65) |
| 主轴最高转速 | 4000 (3500) | 4000 (3500) | 4000 (3500) | 4000 (3500) |
| 卡盘尺寸 | 8" | 8" | 8" | 8" |
| 刀塔型式 | T12 + T12 | T15 + T15 | T15 + T15 | T15 + T15 |
| 主轴个数 | 2 | 2 | 2 | 2 |

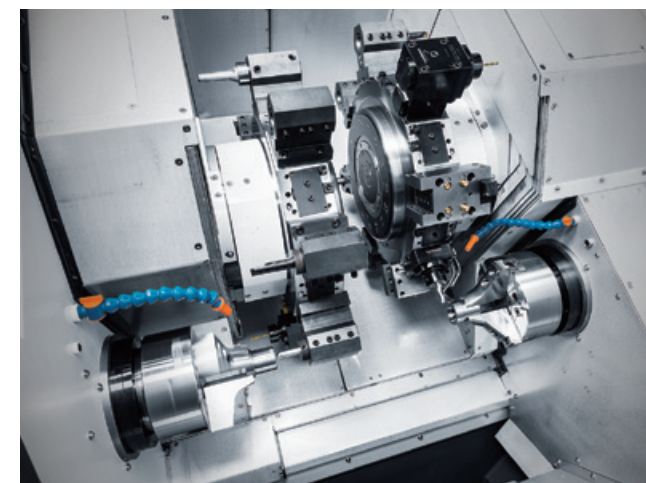

MX-800

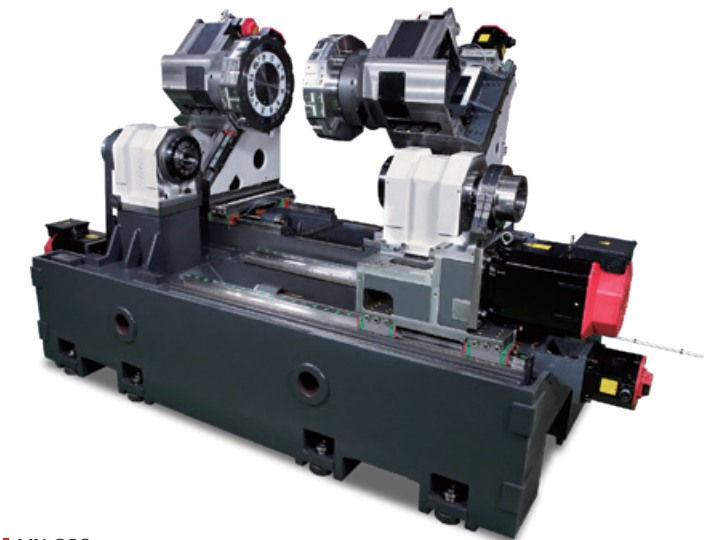


MX-800

高量产型上下双刃物台车削中心

FX 系列



— FX-600
FX-800
FX-1500

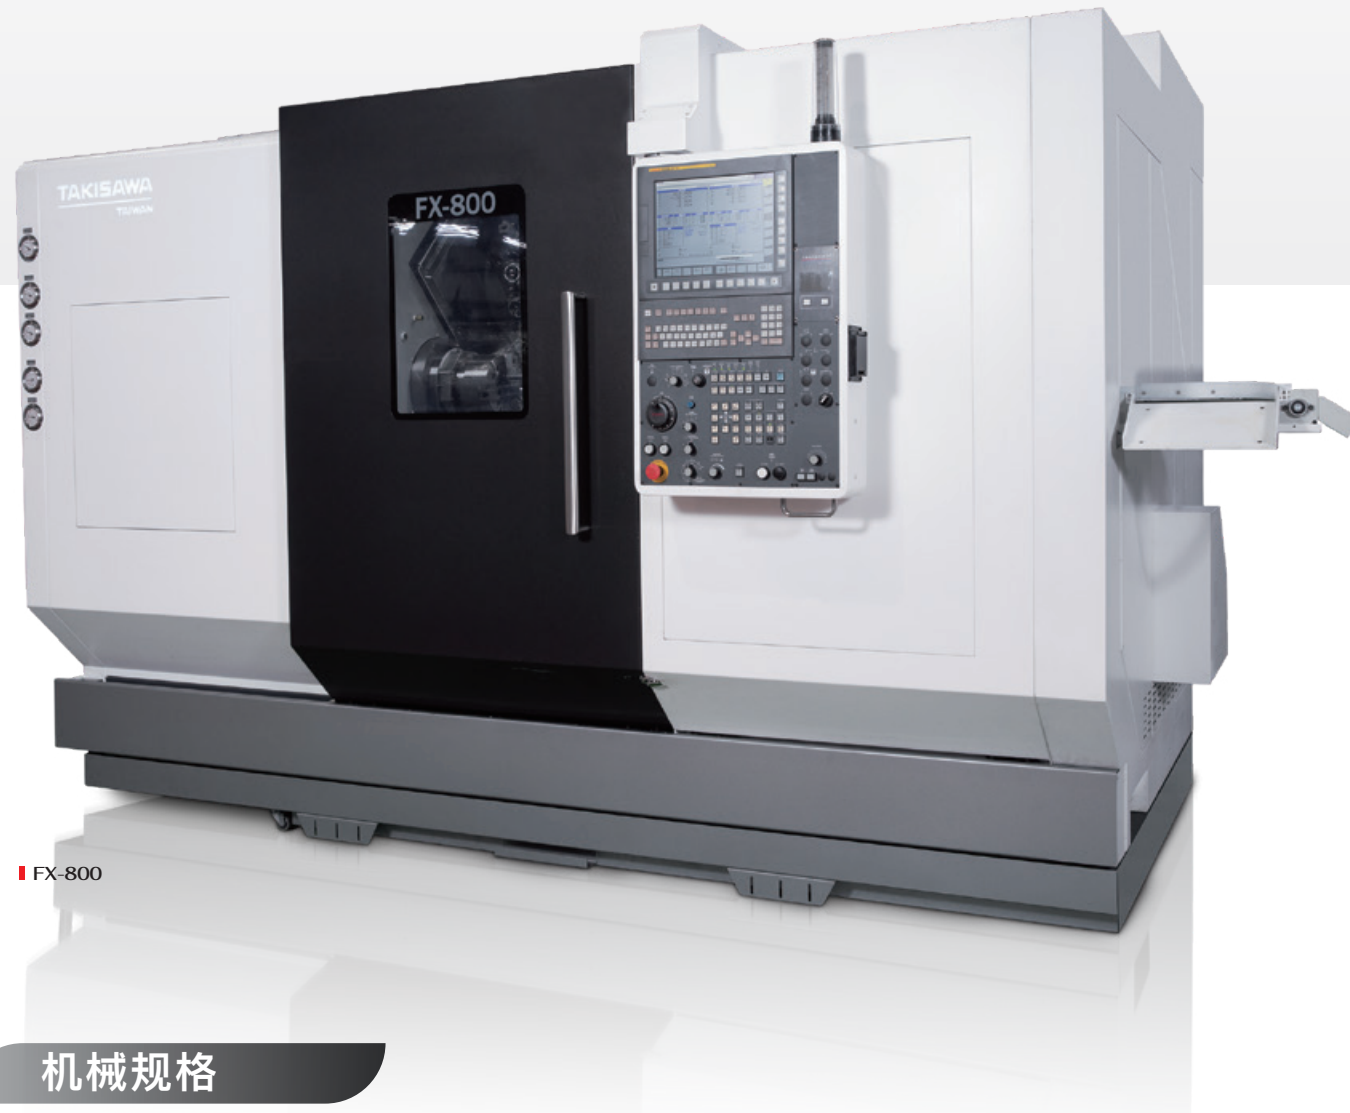

FX-800

机械规格

| | FX-600 | FX-800 | FX-1500 |
|--------|-----------|-------------|--------------------------------|
| 最大旋径 | 220 | 310 | 230 |
| 最大加工径 | 300 | 310 | 230 |
| 最大加工长 | 510 | 657 | 524.5 |
| 棒材加工径 | 42 / 42 | 65 / 52 | 42 (52/65) / 42 (52) |
| 主轴最高转速 | 6000 | 4500 / 5000 | 6000 (5000/4500) / 6000 (5000) |
| 卡盘尺寸 | 6" | 8" | 6" (8") / 6" (8") |
| 刀塔型式 | T12 + T12 | T16 + T16 | T12 + T12 |
| 主轴个数 | 2 | 2 | 2 |

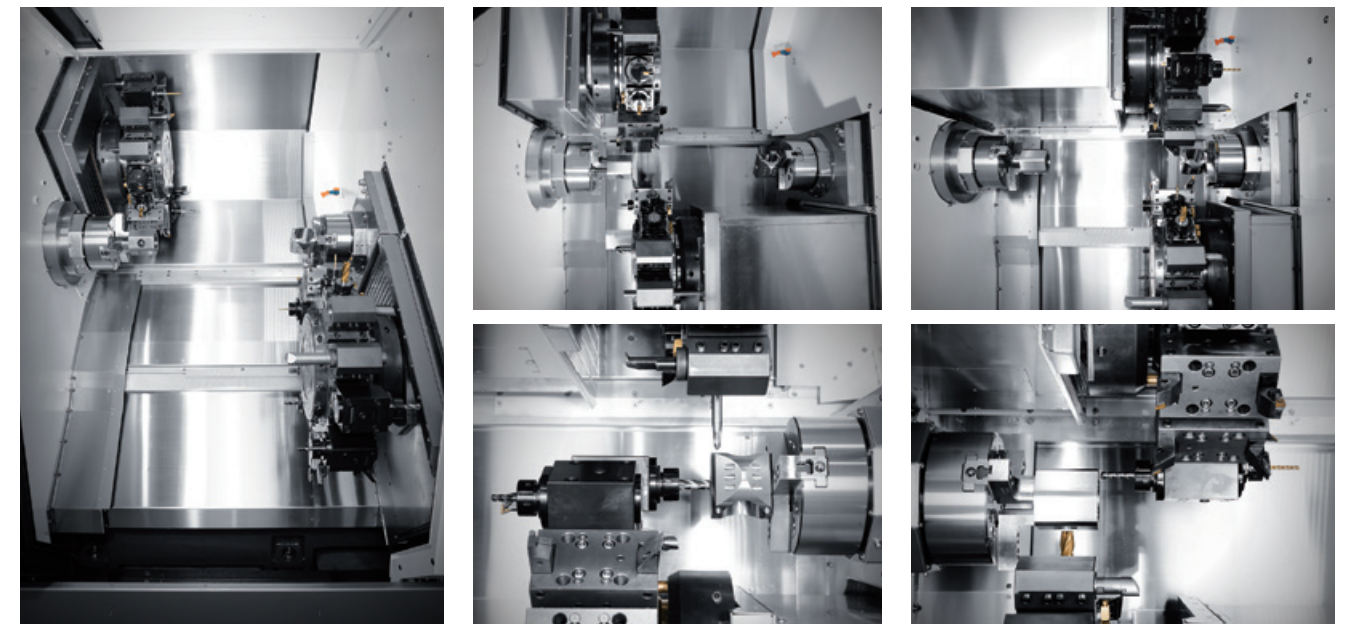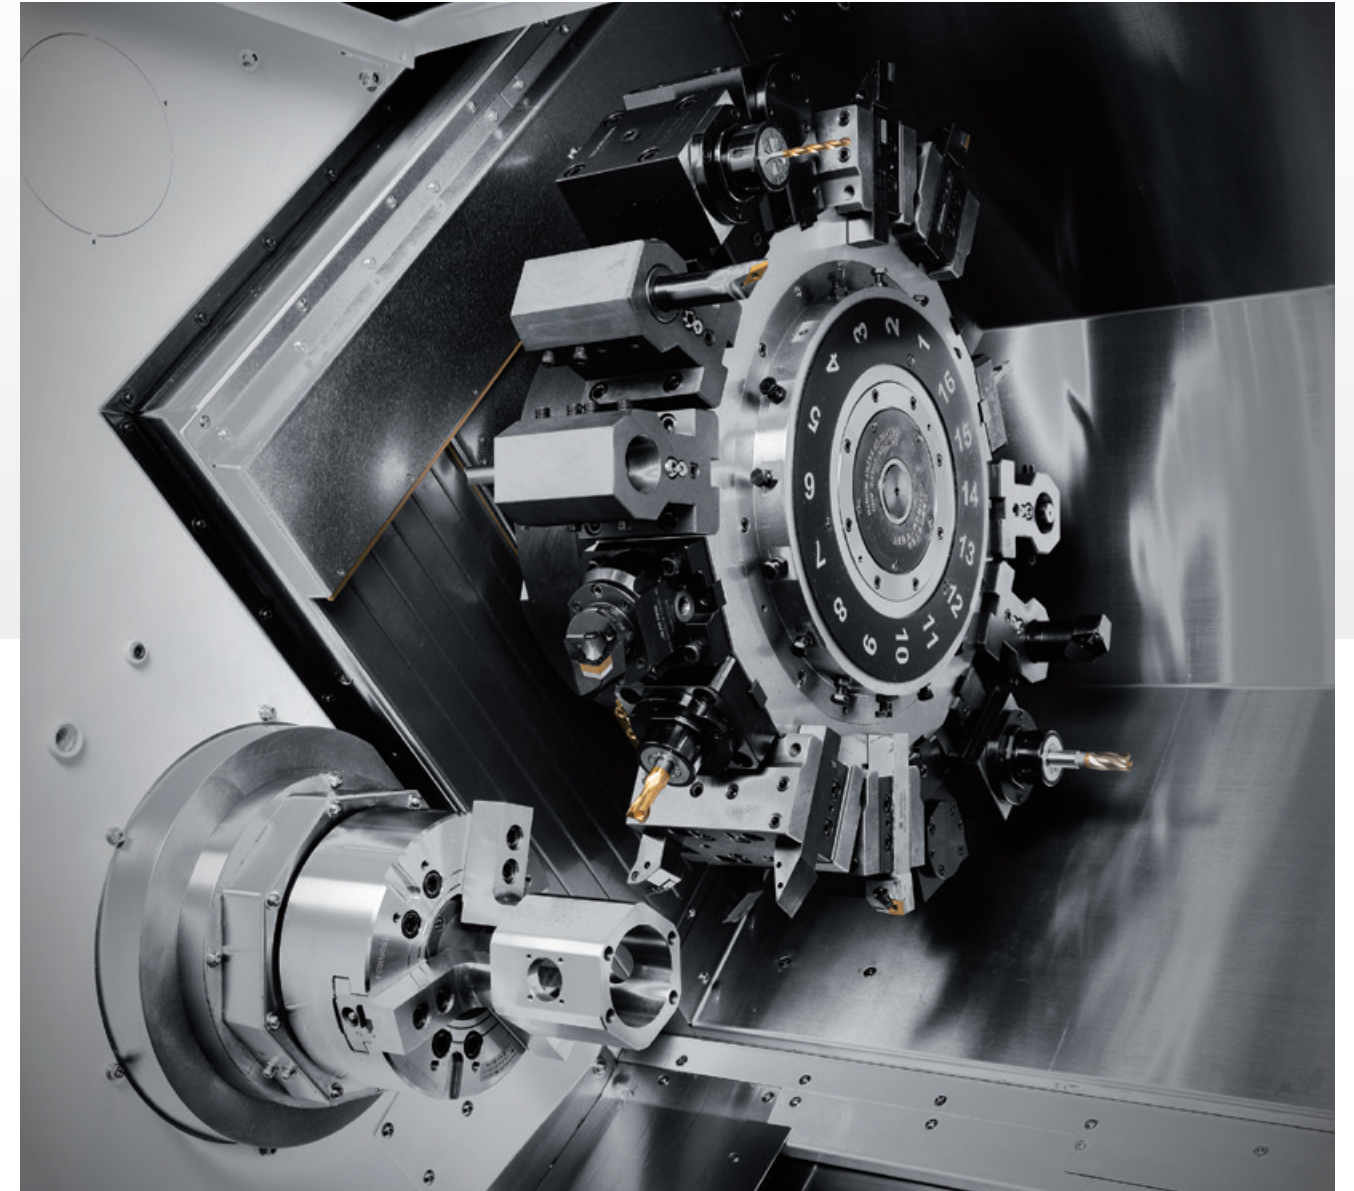

FX-800

重负荷型立式车削中心

VTL 系列

VTL-350R
VTL-450R, VTL-450L,
VTL-450MR, VTL-450ML
VTL-750A


VTL-760R, VTL-760L,
VTL-760MR, VTL-760ML
VTL-950R, VTL-950MR
VTL-1100R, VTL-1100MR



VTL-450MR + VTL-450ML



VTL-1100M

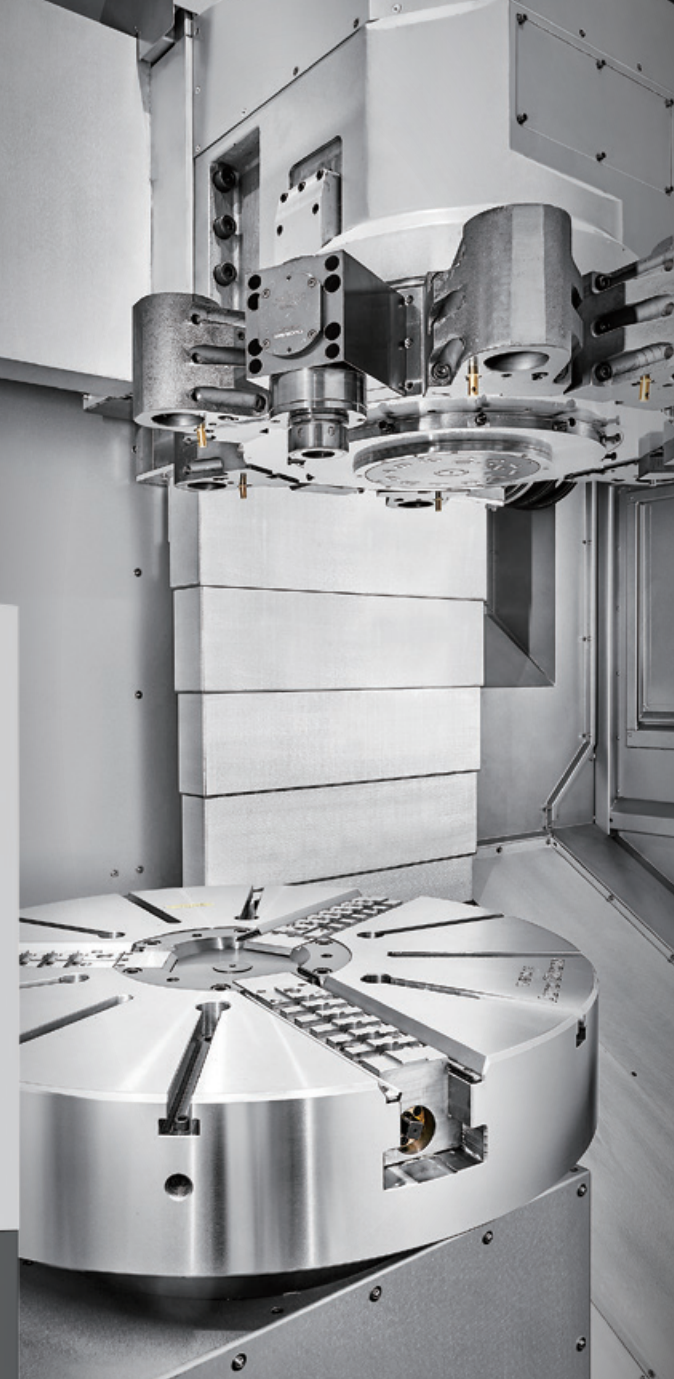

VTL-1100M

机械规格

| | VTL-350 | VTL-450 | VTL-450M | VTL-750A | VTL-760 | VTL-760M | VTL-950 | VTL-950M | VTL-1100 | VTL-1100M |
|--------|---------|---------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|-----------|
| 最大旋径 | 650 | 600 | 600 | 1050 | 850 | 850 | 990 | 990 | 1330 | 1330 |
| 最大加工径 | 470 | 460 | 460 | 780 | 800 | 800 | 950 | 950 | 1200 | 1200 |
| 最大加工长 | 415 | 415 | 380 | 765 | 700 | 680 | 860 | 860 | 985 | 985 |
| 主轴最高转速 | 2500 | 2500 | 2500 | 1500 | 2000 | 2000 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 卡盘尺寸 | 12" | 12" | 12" | 24" | 15" | 15" | 32" | 32" | 32" | 32" |
| 刀塔型式 | T10 | T12 | T12 | T6 | T12 | T12 | T12 | T12 | T12 | T12 |
| 主轴个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

倒立型立式车削中心

YC 系列


— YC-108, YC-308
YC-110, YC-310
YC-120




YC-110

机械规格

| | YC-108 | YC-308 | YC-110 | YC-310 | YC-120 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 最大旋径 | 420 | 420 | 420 | 420 | 550 |
| 最大加工长 | 358 | 358 | 358 | 358 | 360 |
| 主轴最高转速 | 4000 | 4000 | 3500 | 3500 | 2800 |
| 卡盘尺寸 | 8" | 8" | 10" | 10" | 12" |
| 刀塔型式 | T12 | T12 | T12 | T12 | T12 |
| 主轴个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

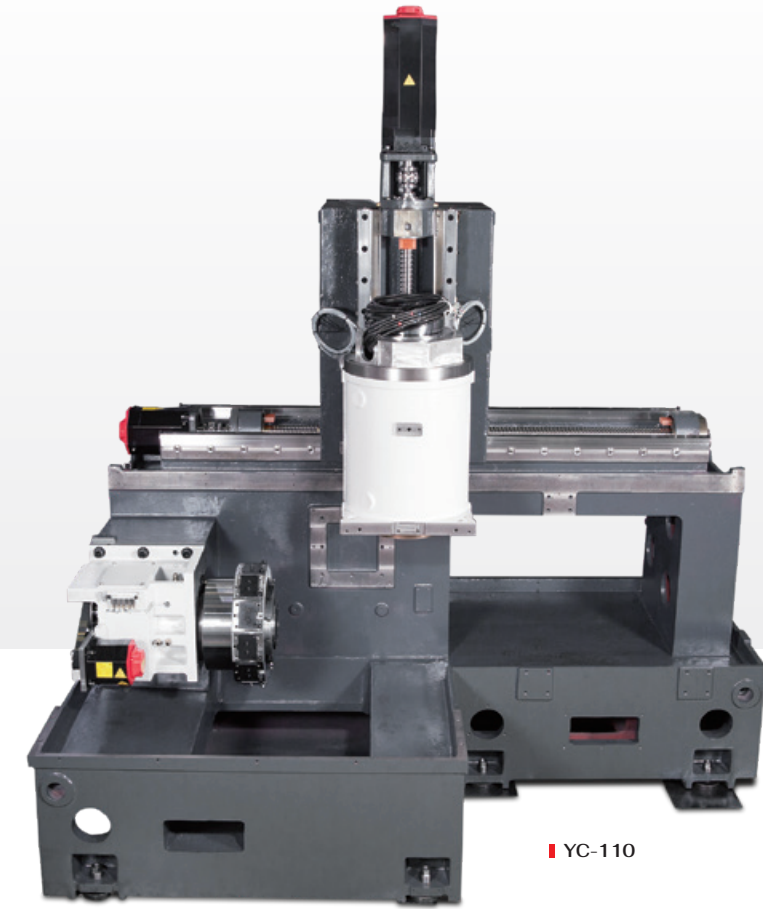

YC-110

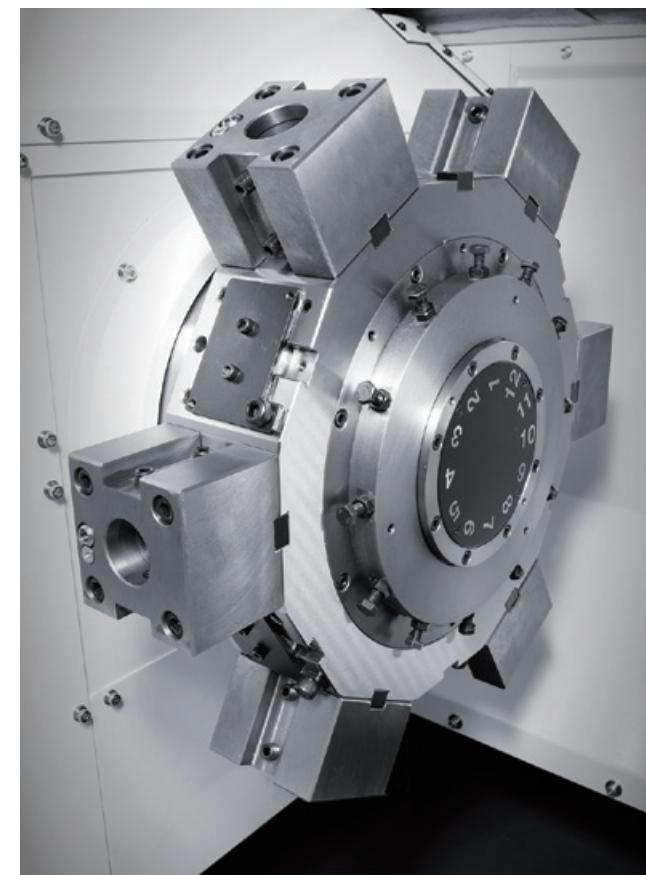

YC-110



YC-110